

PP Grunnavløpsrør

- Avløpsrør for nordiske forhold



HALLINGPLAST A.S
N-3570 ÅL

LEVERINGSPROGRAM


Grunnavløpsrør og deler av polypropylen i henhold til EN-1852

PP Avløpsrør SN8

Rør med muffe og EPDM pakning i hht. EN 1852

Bruksområde: Selvføllsledning for spillvann og overvann


Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD	BL [mm]	d ₁ [mm]	Dmax [mm]	t [mm]	s ₁ [mm]	Vekt uten muffe [kg/m]	st./pall
286805-001	110	1000	110	130	61	4,0	1,5	50
286815-001	110	3000	110	130	61	4,0	1,5	50
286825-001	110	6000	110	130	61	4,0	1,5	50
286865-001	160	1000	160	193	87	5,8	3,1	21
286875-001	160	3000	160	193	87	5,8	3,1	21
286885-001	160	6000	160	193	87	5,8	3,1	21
286895-001	200	1000	200	240	101	7,3	4,7	18
286905-001	200	3000	200	240	101	7,3	4,7	18
286915-001	200	6000	200	240	101	7,3	4,7	18
286925-001	250	1000	250	296	135	9,1	7,4	16
286935-001	250	3000	250	296	135	9,1	7,4	16
286945-001	250	6000	250	296	135	9,1	7,4	16
286955-001	315	1000	315	365	145	11,4	10,5	9
286965-001	315	3000	315	365	145	11,4	10,5	9
286975-001	315	6000	315	365	145	11,4	10,5	9
286985-001	400	3000	400	460	170	14,5	17,6	6
286995-001	400	6000	400	460	170	14,5	17,6	6
287015-001	500	3000	500	570	195	18,1	27,5	4
287025-001	500	6000	500	570	195	18,1	27,5	4
211393-001	630	1000	630	690	215	22,8	44,0	2
211403-001	630	3000	630	690	215	22,8	44,0	2
211413-001	630	6000	630	690	215	22,8	44,0	2

Bend


Kortbend med EPDM-pakning
Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD	a	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	Vikt [kg/st.]
247411-001	110	15°	8	12	0,26
247421-001	110	30°	17	19	0,28
247431-001	110	45°	26	29	0,30
247441-001	110	88°	60	66	0,38
247451-002	160	15°	10	17	0,69
247461-002	160	30°	24	28	0,75
247471-002	160	45°	37	42	0,86
247481-002	160	88°	88	99	1,08
247621-002	200	15°	15	32	1,06
247631-002	200	30°	30	47	1,19
247641-002	200	45°	46	63	1,31
247651-002	200	88°	105	122	1,69
247661-002	250	15°	19	39	1,70
247671-002	250	30°	37	58	1,90
247681-002	250	45°	57	78	2,10
247691-002	250	88°	132	152	2,90
247701-002	315	15°	23	50	2,70
247711-002	315	30°	47	73	3,10
247721-002	315	45°	72	98	3,40
247731-002	315	88°	166	192	4,60
239342-003	400	15°	79	237	11,64
239352-003	400	30°	108	263	12,35
239362-003	400	45°	265	420	17,04
237313-003	400	88°	555	710	27,80
234536-003	500	15°	42	242	20,16
234546-003	500	30°	77	277	23,60
234556-003	500	45°	228	428	33,92
234566-003	500	88°	547	747	55,72
411372-005	630	15°	389	594	61,82
411382-005	630	30°	389	594	61,82
411392-005	630	45°	588	793	72,78
411402-005	630	88°	1081	1276	107,55

Grenrør


PP Grenrør 45° med EPDM-pakning
Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD [d1/d2]	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	Z ₃ [mm]	Vikt [kg/st.]
247491-001	110/110	26	140	140	0,67
247501-001	160/110	5	179	164	0,95
247511-002	160/160	37	204	204	2,24
247741-002	200/160	47	245	255	2,75
247751-002	200/200	47	255	255	3,10
247761-004	250/160	22	272	276	3,55
246457-004	250/200	22	290	276	3,94
237674-005	250/250	92	452	463	8,72
247771-004	315/160	-10	322	312	5,62
247781-004	315/200	-10	339	312	5,85
232794-005	315/250	59	498	446	11,74
232784-005	315/315	105	530	470	15,04
233014-002	400/160	-33	405	354	10,90
239382-002	400/200	-33	405	354	11,10
239392-005	400/250	17	558	478	17,37
239402-005	400/315	63	591	502	20,52
237453-005	400/400	123	633	562	23,00
236537-005	500/160	33	584	452	20,20
234586-005	500/200	6	604	479	21,80
234596-005	500/250	-28	629	513	23,50
234606-005	500/315	18	661	557	28,60
234616-005	500/400	87	704	637	34,00
225215-005	500/500	149	869	866	36,50
411412-005	630/160	-157	715	622	39,40
411422-005	630/200	-129	735	649	42,70
411432-005	630/250	-93	770	693	48,40
411442-005	630/315	-47	798	732	54,70
411452-005	630/400	13	845	802	67,70
411462-005	630/500	84	915	891	86,00
411472-005	630/630	175	990	990	115,50

T-rør


T-rør med EPDM-pakning
Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD [d1/d2]	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	Z ₃ [mm]	Vikt [kg/st.]
221783-005	160/110	165	180	220	1,95
221784-002	160/160	83	88	88	2,12
220790-005	200/160	154	200	145	3,73
235089-005	200/200	174	200	225	3,89
232257-005	250/160	120	225	195	4,25
231507-005	250/200	140	225	175	4,90
235099-005	250/250	165	325	250	6,95
222548-005	315/160	120	258	185	9,20
221785-005	315/200	140	258	215	9,50
229278-005	315/250	165	308	240	10,20
235109-005	315/315	198	408	308	12,20
222558-005	400/160	120	300	175	13,00
227588-005	400/200	140	300	255	15,30
229288-005	400/250	165	300	230	15,80
227598-005	400/315	198	400	247	17,10
227608-005	400/400	240	500	305	21,70
222568-005	500/160	125	350	180	15,80
224777-005	500/200	145	350	200	22,50
221788-005	500/250	170	350	190	18,00
229298-005	500/315	203	400	212	30,70
229308-005	500/400	245	500	220	33,30
229318-005	500/500	295	600	220	45,60
411482-005	630/160	124	415	150	30,10
411492-005	630/200	144	415	170	32,10
411502-005	630/250	169	415	195	37,80
411512-005	630/315	202	415	228	43,20
411522-005	630/400	244	415	270	54,10
411532-005	630/500	294	415	320	69,70
411542-005	630/630	359	415	395	97,00

Overgang


Overgang med EPDM-pakning
Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD [d1/d2]	Z ₁ [mm]	Vikt [kg/st.]
247521-001	160/110	34	0,53
247791-002	200/160	40	0,94
247801-002	250/200	50	1,77
247811-003	315/250	10	3,38
237323-003	400/315	10	5,14
234626-003	500/400	14	10,91
411552-005	630/500	50	17,00

Løpemuffe


Løpemuffe med EPDM-pakning
Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD	L [mm]	Dmax [mm]	Vikt [kg/st.]
247531-001	110	122	130	0,27
247541-002	160	180	193	0,78
247821-002	200	206	240	1,00
247831-002	250	269	296	2,05
247841-002	315	290	365	2,94
247891-002	400	350	470	6,60
287001-002	500	400	570	10,20
411562-001	630	430	690	13,60

Dobbelmuffe


Dobbelmuffe med EPDM-pakning
Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD	L [mm]	Dmax [mm]	t [mm]	Vikt [kg/st.]
247531-001	110	122	130	61	0,27
247541-002	160	180	193	87	0,78
247821-002	200	206	240	101	1,00
247831-002	250	269	296	135	2,05
247841-002	315	290	365	145	2,94
247891-002	400	350	470	170	6,60
287001-002	500	400	570	195	10,20
411562-001	630	430	690	215	13,60

Vario-muffe med <7,5gr. avvinkling

Vario-muffe med EPDM-pakning
Farge: Rødbrun eller Sort




Art.nr.	Utförande	DN/YD	L [mm]	D _{max} [mm]	t ₁ [mm]	t ₂ [mm]	Vikt [kg/st.]	VPE
176045-001	Muffe/Muffe	160	202	210	82	101	1,31	72
176055-001	Muffe/Spissende	60	207	210	-	101	1,21	92

Vario-muffe med <7,5gr. avvinkling

Vario-muffe med EPDM-pakning

Farge: Rødbrun eller Sort



Art.nr.	DN/YD	L [mm]	D _{max} [mm]	t [mm]	Vikt [kg/st.]	VPE
176065-001	200	212	193	102	1,05	54
176075-001	250	260	296	120	1,85	32
176085-001	315	298	365	136	3,30	16

AWADOCK Boret Avgrening for Plastrør

Anslutning till avloppsrør DN/YD 160

av PVC og PP til glattveggede plastrør


Material: PP/EPDM/Q-TE-C

Farge: Rødbrun, sort og grå



Art.nr.	Huvudrør/Anslutningsrør DN/YD	Vikt [kg/st.]	Kartong/st
171551-200	200/160	4,00	48
171561-250	250/160	4,00	48
171571-315	315/160	4,00	48
171581-400	400/160	4,00	48
171591-500	500/160	4,00	48
171601-630	630/160	4,00	48

Farge: Natur /hvit eller Rødbrun




Art.nr.	DN/YD	L [mm]	D _{max} [mm]	Vikt [kg/st.]	
171380-050	110	38	116	0,10	1380
171400-050	160	49	167	0,16	510
171410-050	200	59	209	0,25	280
174260-004	250	89	262	0,50	130
174270-005	315	89	330	0,63	84
174280-004	400	92	418	1,10	50
212599-005	500	135	550	10,00	lose
212609-005	630	165	680	15,00	lose

HALLINGPLAST

er en norsk produsent og leverandør av rørsystemer til offentlig infrastruktur, industri, gassdistribusjon, kraftproduksjon og oljesektoren. Markedsnær produksjon og lager i Ål i Hallingdal, midt mellom Oslo og Bergen, sørger for at vi er en fleksibel partner med mulighet for raske leveranser.

Ta kontakt med oss for planlegging av ditt prosjekt!

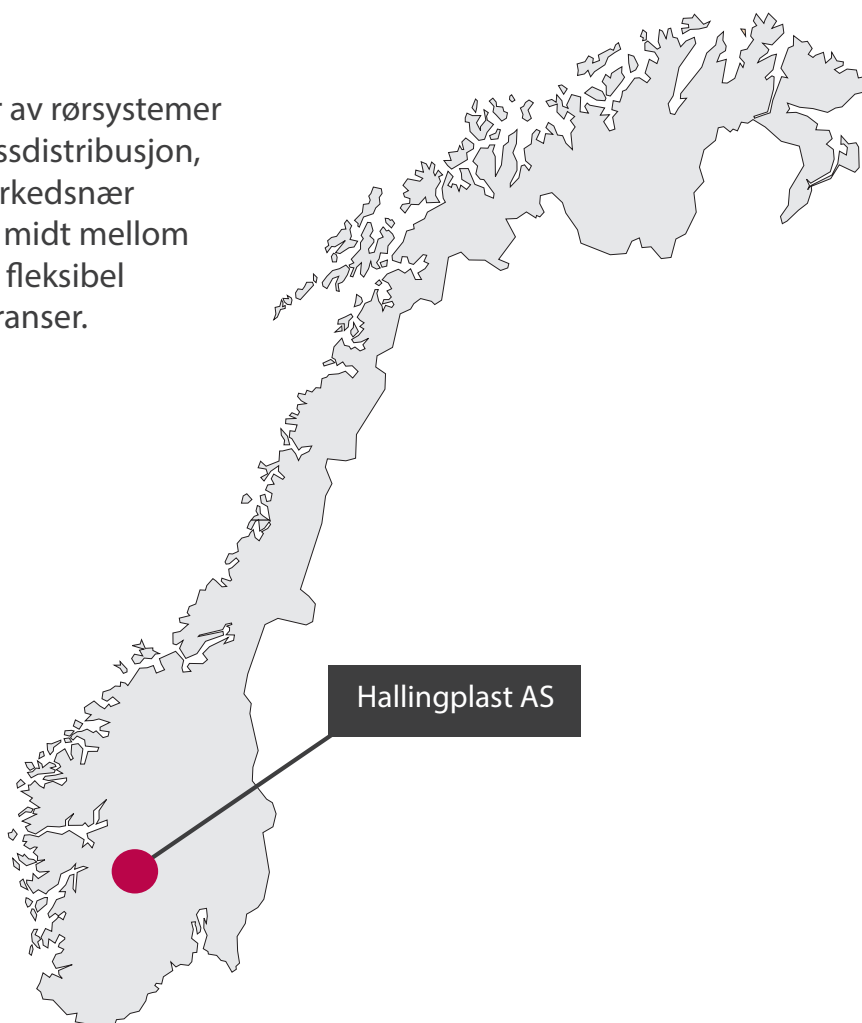

HALLINGPLAST A.S
N-3570 ÅL

Tlf: +47 3209 5599
Fax: +47 3209 5594
E-mail: post@hallingplast.no
Web: www.hallingplast.no

Org.nr. NO 919 522 461
Kleivi Næringspark
NO-3570 Ål
NS-EN ISO 9001 godkjent